

JUNTA DE ACLARACIONES

---- En el Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las 11:05 (once) horas con (cinco) minutos del día 27 (veintisiete) de agosto del 2025 (dos mil veinticinco), estando presentes en el Departamento de Adquisiciones, Modulo "D" de las Oficinas Generales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco, con domicilio en Av. Laureles no. 1151 col. FOVISSSTE, Zapopan, Jalisco; se hicieron presentes la **C. MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PÉREZ**, Jefa del Departamento de Adquisiciones, el **C. HECTOR DANIEL NUÑO GUTIERREZ**, Abogado del Departamento de Adquisiciones, el **C. FELIPE DE JESUS GARCIA ANDRADE**, Jefe de Departamento de Mantenimiento y Conservación de Bienes Físicos, así como el **C. PEDRO JAVIER GARCIA PRECIADO**, Cotizador del Departamento de Adquisiciones; quienes hacen constar que a la hora en la que se actúa, se da inicio a la **JUNTA DE ACLARACIONES** prevista para el día y hora en el que se actúa, misma que fue debidamente establecida en las bases conforme lo establece el Artículo 59 fracción III y el artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, prevista para las 11:00 (once) horas del día en que se actúa.

Sin asistir de manera presencial ningún licitante:

Acto continuo, el Abogado del Departamento de Adquisiciones el **C. HECTOR DANIEL NUÑO GUTIERREZ**, quien expone al **C. FELIPE DE JESUS GARCIA ANDRADE**, las preguntas presentadas mediante correo electrónico del licitante **CORPORATIVO INTEGRAL SUSTENTABLE ROQE DE MEXICO DE R.L DE C.V.** catorce preguntas.

Las preguntas fueron plasmadas tal y como fueron recibidas por el licitante.

Preguntas y respuestas:

1.- CAIC LA HIGUERA, 1.- PARTIDA # 5, 1.- ¿No se especifica en cuales caras será el redondeo, será en las 4 caras o solo en las de servicio? Especificar cual es la nariz perimetral de 0.05 cm (medida muy pequeña)

RESPUESTA DE LA PREGUNTA PARTIDA # 5 EL ANAQUEL TIPO BARRA SOBRE MURO BAJO EXISTENTE, EL REDONDEO SERA EN LAS 4 ESQUINAS Y EN LAS 4 CARAS, ESTO SERA POR SEGURIDAD Y ASI MISMO PARA EVITAR ACCIDENTES CON LOS USUARIOS.

RESPUESTA DE LA PREGUNTA PARTIDA # 5 LA NARIZ PERIMETRAL ES EL BORDE FRONTAL DE LA SUPERFICIE DE LA CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE QUE SOBRESALE CON UN REDONDEO FRONTALMENTE EN EL PERIMETRO.

2.- CAIC LA HIGUERA, 2.- PARTIDA #7, Solicita escurridor general integrado a la barra. ¿hacia qué dirección se hará la inclinación del escurridor? ¿Cuenta con alguna imagen de Referencia?

RESPUESTA. DE LA PREGUNTA PARTIDA # 7 ESCURRIDOR GENERAL INTEGRADO A LA BARRA, DONDE SE LOCALIZA EL MINICONGELADOR, LA DIRECCION DE INCLINACION HACIA EL LADO DERECHO. EL AREA REQUERENTE NO PROPORCIONA IMÁGENES AL RESPECTO.

3.- CAIC LA HIGUERA, 3.- En las partidas #7 y #8, menciona espacio para mini congelador; y en la partida #10 solo se solicita una pieza. ¿Solo se va a suministrar una pieza de mini congelador?

LICITACION PUBLICA LOCAL No. AD/CC/029/2025 "ADQUISICION DE COCINAS PARA CAIC'S PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"

RESPUESTA DE LA PREGUNTA PARTIDA # 7 (CORRECCION) LA DESCRIPCION SERA. ANAQUEL TIPO BARRA DE COCINA INTEGRAL MEDIDA DE 0.85 X 0.90 X 0.65 M, FABRICADA EN SU TOTALIDAD DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO 304, EN TAMBOR DE ESPESOR DE 3/4" BASTIDORES INTERNOS EN TUBULAR METALICO DE 3/4" X 3/4" CON 2 PUERTAS DE TAMBOR Y ENTREPAÑO DE TAMBOR INTERIOR DE LOS MISMO MATERIALES ESPECIFICADOS, ZOCLO, SOBRE BARRA-MUROS DE 1" DE ESPESOR Y ALTURA DE 0.07 M. HERRAJES Y ELEMENTOS DE FIJACION.

RESPUESTA DE LA PREGUNTA PARTIDA # 10 SE SUMINISTRA 1 PIEZA MINICONGELADOR VERTICAL 1 PUERTA 2.3 FT3 COLOR BLANCO ANTARCTIC STAR, MEDIDAS DE FRENTE 50 CMS X PROFUNDIDAD 53 CMS Y ALTURA 84.60 CMS

4.- CAIC LA CORONILLA, 1.- PARTIDA # 5, Solicita barra de cocina integral en "U" * ¿se puede seccionar en tres partes los muebles? * ¿la cubierta puede quedar separadas? * en caso de que la cubierta sea de una pieza, se requiere hacer cordones de soldadura en las uniones dónde se forma la "U" de cada mueble ¿se puede realizar trabajo de soldadura en sitio?

RESPUESTA DE LA PREGUNTA PARTIDA # 5 EL ANAQUEL ESPECIAL TIPO BARRA DE COCINA INTEGRAL EN FORMA DE "U". SE PODRA FABRICAR EN 3 MODULOS DE MUEBLES TENIENDO QUE UNIRLOS TOTALMENTE AL INSTALAR LOS MODULOS DE LA BARRA DE LA COCINA, LA CUBIERTA SERA TOTALMENTE DE 1 UNA SOLA PIEZA EN FORMA DE "U" SE PODRA REALIZAR TRABAJOS DE SOLDAURA, SI LO REQUIEREN.

5.- CAIC MIRAMAR, 1.- PARTIDA # 5, 1.- no se especifica en cuales caras será el redondeo, será en las 4 caras o solo en las de servicio? Especificar cual es la nariz perimetral de 0.05 cm (medida muy pequeña)

RESPUESTA DE LA PREGUNTA CAIC MIRAMAR PARTIDA # 5 EL ANAQUEL TIPO BARRA SOBRE MURO BAJO EXISTENTE, EL REDONDEO SERA EN LAS 4 ESQUINAS Y EN LAS 4 CARAS, ESTO SERA POR SEGURIDAD Y ASI MISMO PARA EVITAR ACCIDENTES CON LOS USUARIOS.

RESPUESTA DE LA PREGUNTA PARTIDA # 5 LA NARIZ PERIMETRAL ES EL BORDE FRONTAL DE LA SUPERFICIE DE LA CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE QUE SOBRESALE CON UN REDONDEO FRONTALMENTE EN EL PERIMETRO.

6.- CAIC MIRAMAR, 2.- PARTIDA #6, solicita entrepaño interior excepto área de bajo tarjas, pero en planos y en partida no se especifica las medidas o presencia de tarja en este anaquel, ¿se debe eliminar el entrepaño?

RESPUESTA DE LA PREGUNTA PARTIDA # 6 SI DEBE FABRICARSE E INSTALAR EL ENTREPAÑO INTERIOR TAL COMO SE DESCRIBE EN EL CONCEPTO MENCIONADO. NOTA IMPORTANTE: NO SE INSTALARÁ ENTREPAÑO INTERIOR EN EL MUEBLE DESTINADO PARA LA TARJA, QUE SERIA LA PARTIDA # 5

7.- CAIC COTOS JARDINADOS, 1.- PARTIDA #4, * ¿Pueden ser más específicos con el concepto de la nariz perimetral de 0.05 cm? Medida muy pequeña

RESPUESTA DE LA PREGUNTA PARTIDA # 4 EL ANAQUEL TIPO BARRA SOBRE MURO BAJO EXISTENTE, EL REDONDEO SERA EN LAS 4 ESQUINAS Y EN LAS 4 CARAS, ESTO SERA POR SEGURIDAD Y ASI MISMO PARA EVITAR ACCIDENTES CON LOS USUARIOS.

RESPUESTA DE LA PREGUNTA CAIC COTOS JARDINADOS PARTIDA # 4 LA NARIZ PERIMETRAL ES EL BORDE FRONTAL DE LA SUPERFICIE DE LA CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE QUE SOBRESALE CON UN REDONDEO FRONTALMENTE EN EL PERIMETRO.

8.- Por temas de peso de los muebles se solicitó por parte del arquitecto en la visita de campo colocar tubular adicional al bastidor de 3/4" x 3/4" en parte intermedia del tambor de fondo, para hacer el anclaje, en este caso es una solicitud que no está expresada en las bases, es correcto considerarlo en los costos?

RESPUESTA, SI SERA NECESARIO CONSIDERARLO PARA EL SOPORTE DE LAS ALACENAS.

9.- En el caso de la fijación de los antes mencionados en el cuestionamiento número 8, ¿qué método de anclaje solicita para la colocación en muro de los muebles Tipo Alacena? Considerando los herrajes de anclaje como deberán ser teniendo las siguientes Opciones, * Taquete arpón, * Taquete expansivo, * Resina epoxica con espárragos, * Taquete plástico con pija hexagonal, * O en su caso el método que ustedes requieran

RESPUESTA, EL METODO DE ANCLAJE SERA CON TAQUETE EXPANSIVO PARA EL SOPORTE DE LAS ALACENAS SUPERIORES

10.- ¿Nos pueden Proporcionar Planos en formato digital? Ya que, para mayor visibilidad de las dimensiones, porque no se alcanzan a percibir cotas en los planos, adicionalmente las hay cotas que se perciben y qué no coinciden con las medidas solicitadas de los anaqueles.

RESPUESTA. SI, SE LES PROPORCIONARAN LOS PLANOS EN DIGITAL

11.- CAIC MIRAMAR, PARTIDA # 6: Para el caso de los muebles de la partida solicita Zoclo 10 Cm Como Base, pero en la visita de campo se observó que el piso tiene desniveles ¿, nos puede indicar si será soportado por el zoclo o su caso se realizará modificación a Regatones para nivelación? Nota: Favor de Indicar que Centros y que muebles se requiere esta observación antes mencionada

RESPUESTA. Referente al zoclo de 10 centímetros de altura en base de PARTIDA # 6 del CAIC Miramar, los muebles tipo barra serán soportados por regatones de la misma altura a efecto de nivelar, excepto en módulo de mueble de acero inoxidable para el mini congelador del CAIC SANTA ANA Y CAIC LA CORONILLA, resto será con regatones de nivelación.

12.- Para el caso de esta licitación nos puede indicar si se adjudicara a un solo proveedor la totalidad de las 4 Centros?

RESPUESTA. A UN SOLO PROVEEDOR LOS 4 CENTROS

13.- Para caso de los Pagos y/o Facturación, se realizará una sola factura global por los 4 centros o serán facturaciones por separado?

RESPUESTA. CUATRO FACTURAS DISTINTAS

14.- En su caso de que sean facturas por centro (CAIC) ¿se podrán entregar administrativamente los documentos de pago para cada uno o se tiene que entregar una Factura Global por todo lo adjudicado?

RESPUESTA. SE DEBERA ENTREGAR DOCUMENTOS DE PAGO POR CENTRO.


---Es menester informar que el área requirente el C. FELIPE DE JESUS GARCIA ANDRADE Jefe del Departamento de Mantenimiento y Conservación de Bienes Físicos, solicita el siguiente cambio.

**LICITACION PUBLICA LOCAL No. AD/CC/029/2025 "ADQUISICION DE COCINAS PARA
CAIC'S PERTENECIENTES AL SISTEMA DIF ZAPOPAN"****CONSIDERACIONES GENERALES.**

- EN LOS CUATRO CAIC'S, en la partida correspondiente a la estufa se deberá considerar el modelo específicamente indicado en las bases.
- EN CAIC'S LA CORONILLA Y MIRAMAR, En la barra o mesada de cocina se deberá extender la misma para cubrir corona de muro bajo, como se indico en la visita de campo.

Lo anterior, a efecto de tomarlo en consideración en las bases de la licitación que nos ocupa, toda vez que cualquier modificación a las mismas, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, formarán parte de dichas bases y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de sus proposiciones.

--Al no haber más preguntas y asuntos que tratar, se precede a dar por concluida la Junta de Aclaraciones, siendo las 11:30 (once) horas con (treinta) minutos del día 27 (veintisiete) de agosto del 2025 (dos mil veinticinco), firmando al calce y al margen los que en ella intervienen, para constancia y demás efectos legales a que haya lugar.-

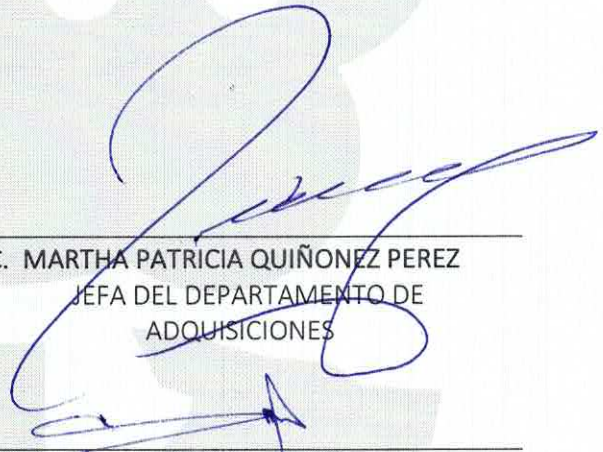

C. MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PEREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

C. HECTOR DANIEL NUÑO GUTIERREZ
ABOGADO DEL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES

C. FELIPE DE JESUS GARCIA ANDRADE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
Y CONSERVACION DE BIENES FISICOS

C. PEDRO JAVIER GARCIA PRECIADO
COTIZADOR DEL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES